

# PALOMAT 001

*Evite la manipulación manual de palets - consiga un trabajo más eficiente!*

## APILADO DESAPILADO DE PALETS

El utilizador introduce o extrae los palets mediante transpaleta o carretilla. Toda la manipulación se realiza a nivel de suelo. El PALOMAT 001 detecta los palets a través de un foto sensor para luego ser apilado o dispensado uno a uno.


**No es posible cambiar el modo de operación entre las 2 funciones. PALOMAT 001 es utilizado en áreas donde es necesario el apilado o dispensado de forma permanente.**

**Dispensado:** La pila de 15 o 25 palets se introduce en PALOMAT 001, para luego los palets ser

dispensados de forma automática uno a uno.

**Apilado:** Los palets son introducidos en PALOMAT 001, para luego ser apilados de forma automática hasta 15 o 25 palets. La pila completa puede ser luego extraída.

PALOMAT es un almacén de palets standard pero con muchas posibilidades cuando se trata de tipos y medidas de palets. Podemos ofrecerle soluciones a medida.

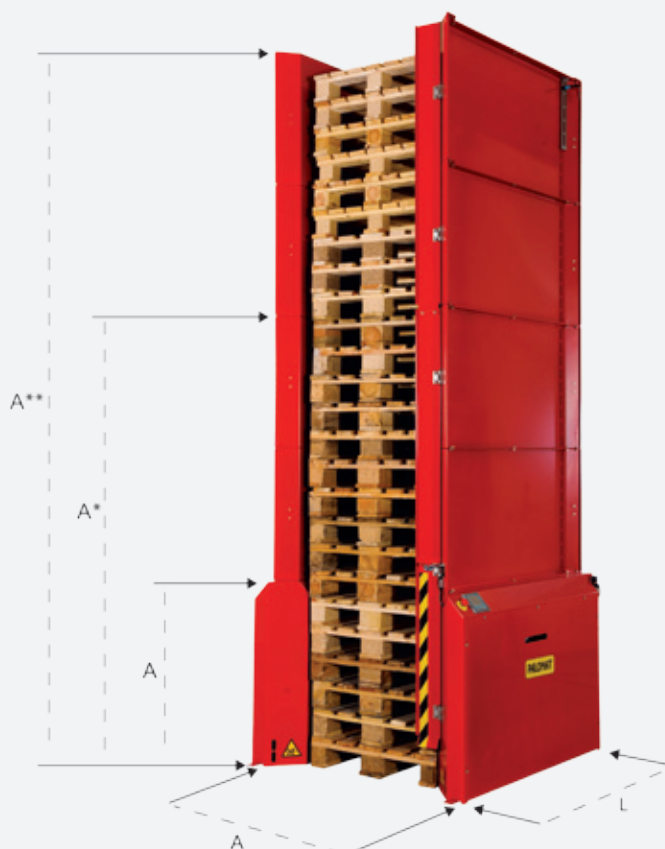

## VENTAJAS...

- Orden
- Optimización del flujo de palets
- Mejora entorno de trabajo
- Ahorro de costes en palets
- Incremento de la eficiencia
- Reducción nº días de baja por enfermedad del operario
- Eliminación de manipulación manual del palet
- Reducción tiempo empleado por unidad de palet
- Evita lesiones de espalda, golpes y aplastamientos de dedos y pies
- Reduce el tráfico de carretillas

## MODELOS

Producto nº	Dimensiones L x A x A (mm)	Tamaño Palet L x A x A (mm)	Capacidad elevación	Nº palets
151001	1520x1340x955/ 2350*	1200x800x150	500 kgs	15 palets
151002	1520x1540x955/ 2350*	1200x1000x150	500 kgs	15 palets
151101	1520x1340x3750**	1200x800x150	800 kgs	25 palets
151102	1520x1540x3750**	1200x1000x150	800 kgs	25 palets

\* Estructura de seguridad opcional 15 palets.

\*\* Estructura de seguridad para 25 palets obligatoria cuando se manipulen más de 15 palets.

## DATOS TÉCNICOS

Energía	Consumo
Aire comprimido 6-7 bar/230V	36 lts./ciclo
Aire comprimido 6-7 bar/230V	36 lts./ciclo
Aire comprimido 6-7 bar/230V	72 lts./ciclo
Aire comprimido 6-7 bar/230V	72 lts./ciclo

Todos los componentes del sistema de aire comprimido son SMC  
El control es Siemens S-1200

Más información sobre PALOMAT 001, opciones, colores, etc. en [www.palomat.com](http://www.palomat.com)

